



# MONTERING

## GOLV FÖR UTOMHUSMILJÖ


### INNEHÅLL

Monteringsråd.....	68
--------------------	----

# Monteringsråd för Nivell Uteggolv




## Fast montage

- 1 Säkerställ fast underlag.
- 2 Gör fast inre ramregel mot ex huskropp.
- 3 Balksko fästes mot ramregel.
- 4 Placera första regeln i balkskon.
- 5 Placera ut markplatta vid motsatt sida.
- 6 Skruva i plastskruv, fäst i underlaget och justera i höjden till rätt nivå. Tänk på att mäta ut vinkeln.
- 7 Montera övriga regler på lämpligt c/c avstånd enl. punkt 4-6.
- 8 Skruva i och fäst övriga plastskruvar.
- 9 Fäst yttre kantbräda (imp. regel/trall).
- 10 Montera trall utifrån och in.

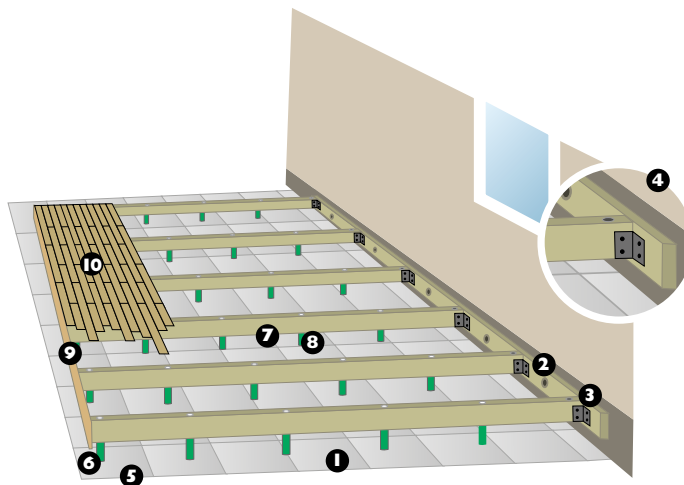

## Fristående montage

- 1 Säkerställ fast underlag.
- 2 Förmontera skruvarna.
- 3 Fäst ytterändarna och mittenskruven i underlaget, ex markplatta.
- 4 Höjdjustera till rätt nivå.
- 5 Nivellera ner övriga plastskruvar och fäst mot underlaget.
- 6 Placera ut övriga regler på lämpligt c/c avstånd enl. punkt 2-5.
- 7 Fäst yttre kantbräda (imp. regel/trall).
- 8 Montera trall.

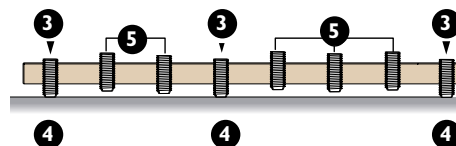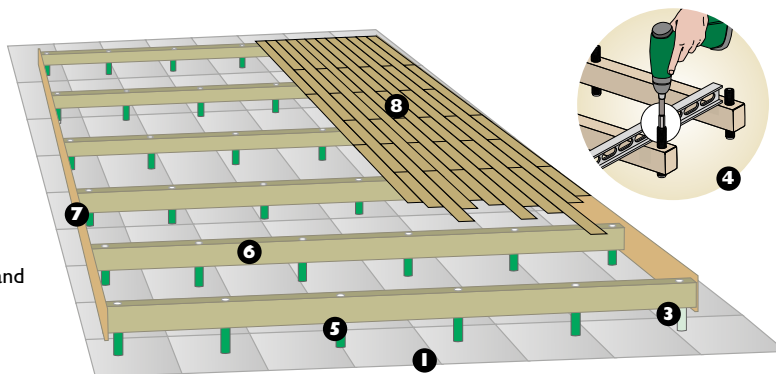

**OBS!**

- Ett bra hjälpmedel vid monteringen är art 990 "Hållger" som håller reglarna på rätt c/c avstånd.
- Infästning sker med btg-skruv, btg-plugg eller träskruv.
- Alla skruvar kan levereras med stödplatta i botten vid de tillfällen då men inte får/kan göra fast golvet i underlaget.
- Med fast underlag menas exempelvis, markplattor, betong, asfalt, berg, trä mm.



### Regelgänghylsa:

Regelgänghylsan gör det möjligt att själv bestämma var man behöver en extra skruv i regeln eller ett stöd mot en vägg. Den kan även användas som sista hålet på en regel om man behöver kapa den. Gänghylsan kan användas såväl inne som ute. Art.nr: 1010 - 1040

Exempel på montage på gräsmatta med fiberduk



Art. nr 551, 555, 560 och 565 är gröna och används vid utegolv. Gällande skruv 560 och 565 skall alltid skruvförstärkare monteras i skruven (alustöd).

\*Ej typgodkänt.